


HYDRODEX 3 Cod. 2699

OPIS

Olej do hydraulicznych układów wspomagania, przekładni hydrostatycznych, przekładni Powershift, sprzęgieł hydraulicznych i napędów hydraulicznych hamulców w traktorach, maszynach rolniczych i koparko-ładowarkach.

CHARAKTERYSTYKA

- Wysoka stabilność współczynnika tarcia.
- Doskonała płynność nawet w bardzo niskich temperaturach.
- Podwyższona zdolność uwalniania powietrza gromadzącego się w oleju podczas pracy przekładni.
- Dobre właściwości antypienne w celu zagwarantowania maksymalnej ciągłości smarowania.
- Optymalne właściwości antyutleniające zapewniające najwyższą jakość przez długi czas.
- Bardzo dobry wskaźnik lepkości pozwalający na optymalizację pracy układów wspomagających w każdych warunkach pracy.
- Doskonałe właściwości przeciw zużyciu zapewniające ochronę układu.

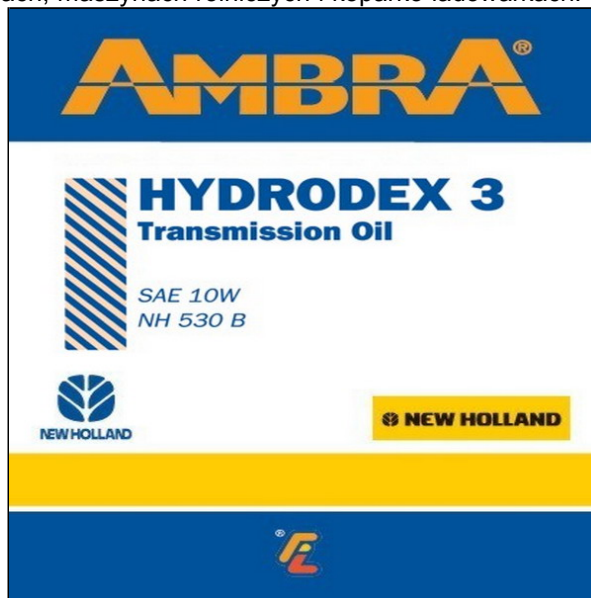

SPOSÓB UŻYCIA

HYDRODEX 3 jest szczególnie zalecany do smarowania przekładni Powershift w koparko-ładowarkach i... Wymiana według wskazań konstruktora.

DANE TECHNICZNE