

AMBRA MASTERGOLD HSP 15W-40 Cod. 2747


OPIS

Olej silnikowy o wysokiej wydajności do stosowania w różnych temperaturach zewnętrznych, opracowany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony pojazdom New Holland i New Holland Construction.

CHARAKTERYSTYKA

Dobre właściwości dyspergujące, redukujące gęstnienie oleju spowodowane odkładaniem się nagarów będących wynikiem spalania, typowego dla silników o niskiej emisji, a w konsekwencji zachowuje niezmienione właściwości smarne.

- Wysoka ochrona przed zużyciem, spowodowanym nagarami, w szczególności na poziomie systemu rozrządu (krzywki, popychacze, dźwignie zaworu - jeśli występują).
- Doskonałe właściwości ochraniające przed zużyciem spowodowanym dużymi obciążeniami mechanicznymi, jakim jest poddane złącze pierścieni tłokowych /tulei cylindrów oraz gwarancja kontroli zużycia oleju.
- Duże właściwości neutralizujące kwasy powstałe ze spalania w przypadku stosowania substancji palnych o wysokiej zawartości siarki (do 0.5%).
- Wysoka ochrona przed korozją, także elementów niemetalowych, oraz przed zjawiskami związanymi ze spienianiem się oleju.

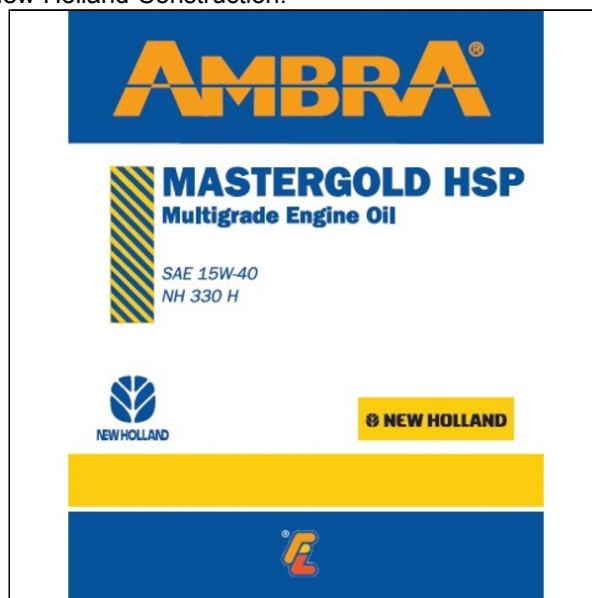

SPOSÓB UŻYCIA

Mastergold HSP 15W-40 stosuje się w następującej temperaturze środowiska:
SAE15W-40 da 15 C° a + 40 °C.

- Wymiana według zaleceń Konstruktora.

DANE TECHNICZNE